

## Feinschleif- und Polierwerkzeuge Gummigebundenes Siliciumcarbid


Gummibindung geeignet für  
alle Stähle, Gusseisen und NE-Metalle  
Schleif-, Entgrat-, Glättungs- und  
Polierarbeiten auf allen Metallen



D mm	T mm	empfohlene Aufnahme-schäfte	Bestell-Nr K 40 grob	Bestell-Nr K 90 mittel	Bestell-Nr K 140 fein	Bestell-Nr K 240 sehr fein
------	------	-----------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------------

Linsen  $n_{max} = 25.000 \text{ U/min}^{-1}$

9,5	2,5	22 - 23	-	251-0001M	251-0001F	-
16,0	2,5	22 - 23	251-0002C	251-0002M	251-0002F	-
25,0	3,0	22 - 23	251-0005C	251-0005M	251-0005F	-

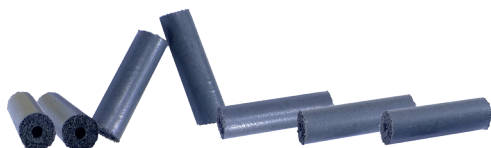

Zylinder  $n_{max} = 25.000 \text{ U/min}^{-1}$

6,0	22,0	12	251-0006C	251-0006M	251-0006F	-
-----	------	----	-----------	-----------	-----------	---



Formstifte  $n_{max} = 25.000 \text{ U/min}^{-1}$

7,0	25,0	12	251-0008C	251-0008M	251-0008F	251-0008XF
9,5	16,0	13	-	251-0010M	251-0010F	-
9,5	25,0	13	-	251-0011M	251-0011F	-
12,5	22,0	13	-	251-0015M	-	-

Aufnahmeschäfte, Schleifscheibenhalter  
und Reduzierspannzangen finden  
Sie auf Seite 169



## Feinschleif- und Polierwerkzeuge Gummigebundenes Siliciumcarbid



D mm	T mm	empfohlene Aufnahme-schäfte	Bestell-Nr K 40 grob	Bestell-Nr K 90 mittel	Bestell-Nr K 140 fein	Bestell-Nr K 240 sehr fein
------	------	-----------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------------

### Scheiben gerade $n_{max} = 25.000 \text{ U/min}^{-1}$

16,0	2,3	22 - 23	-	251-0053M	-	251-0053XF
16,0	3,0	22 - 23	251-0054C	251-0054M	251-0054F	-
16,0	6,0	26	-	-	251-0059F	-
22,0	3,0	22 - 23	251-0074C	251-0074M	251-0074F	251-0074XF
22,0	4,5	22 - 23	-	251-0076M	251-0076F	-
22,0	6,0	26	-	251-0079M	-	-
25,0	3,0	22 - 23	-	251-0080M	251-0080F	251-0080XF
25,0	4,5	22 - 23	-	251-0086M	251-0086F	-

### Ø 38 mm $n_{max} = 15.000 \text{ U/min}^{-1}$

38,0	3,0	24	-	251-0152M	251-0152F	-
------	-----	----	---	-----------	-----------	---

### Ø 50 mm $n_{max} = 10.500 \text{ U/min}^{-1}$

50,0	6,0	41	251-0204C	-	-	-
------	-----	----	-----------	---	---	---



Aufnahmeschäfte, Schleifscheibenhalter  
und Reduzierspannzangen finden  
Sie auf Seite 169